




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול Abiter חכם CONNECTED SMART HOME ועם Smart Gateway לפתרונות HOME AND BUILDING PRO. מגורים אידיאלי לבתי מגורים מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	ממשק מגעים	פרוטוקול תקשורת	Zigbee <sup>®</sup> (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	230V AC - 50Hz	הספק יציאה	8 dBm
מס' כניסה	2	כניסה	230V AC
ערוצים		מתח	
מקס' אורך כבל	-	סטנדרט	2014/53/EU, EN 60669-2-1, EN 60669-1, ETSI EN 300-328
IP	IP20	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
דרגה			
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	מקס' 93%
x גובה מידות אורך (מ"מ)	42x40x20	קוד חשמלי	051A

### DIMENSIONAL

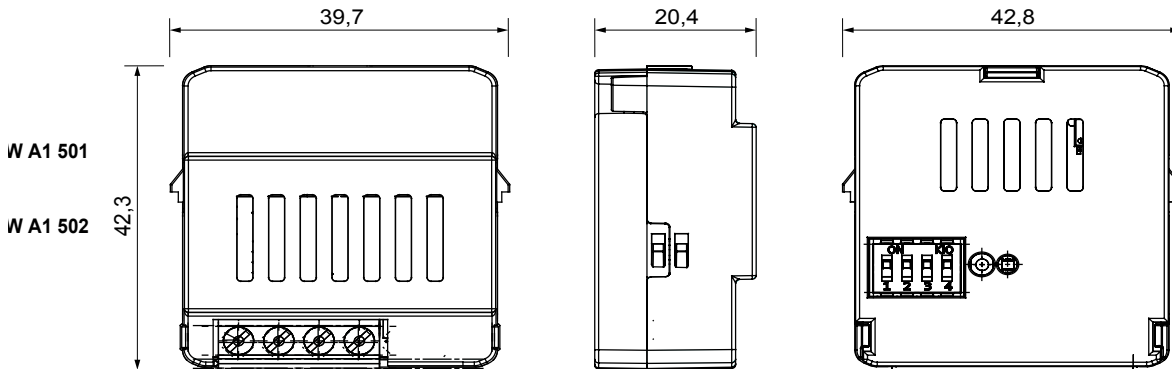

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

