




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם CONNECTED SMART HOME ועם Smart Gateway לפתרונות HOME AND BUILDING PRO. מגורים לבתי מגורים מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	תקע חכם	צבע	לבן
פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)	זרם מרבי מסופק	10 A
הספק יציאה	8 dBm	יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	2 W
סוג של תקע	2P+E - 10A	שקע סוג	2P+E - 10A
סטנדרט	2014/53/EU	IP	IP40
פועל טמפרטורה	0 ± +40 °C	טמפרטורת אחסון	-20 ± +80 °C
ללא עיבוי/לחות יחסית	93% מקס	מידות	41x45
קוד חשמלי	051A	(מ"מ) גובהא קוטר	

### DIMENSIONAL

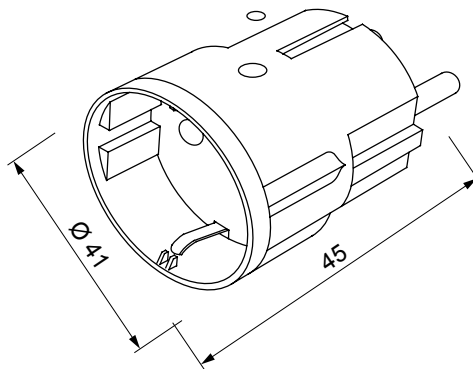

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP40

### STANDARDS/APPROVALS

