




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם HOME AND BUILDING PRO לפתרונות Smart Gateway ועם CONNECTED SMART HOME אידיאלי לבתי מגורים. ובה הנתונים מוצגים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצגים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Smart Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	צבע	אזעקת עשן	לבן
חומר	פרוטוקול תקשורת	טכנו-פולימר	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	הספק סוללות אספקה	מוזן מסוללה	ניתנת להחלפה CR123
הספק יציאה	יציאת סירנה	8 dBm	85 dB/ 3 מ'
חיישן טמפרטורה	סטנדרט	0 עד 50 °C	2014/53/EU, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, EN 14 604
דרגה	פועל טמפרטורה	IP20	0 ÷ +50 °C
טמפרטורת אחסון	(ללא עיבוי) לחות יחסית	-20 ÷ +80 °C	10 ÷ 95%
מ"מ מידות	קוד חשמלי	65x40 קוטר	051A

DIMENSIONAL

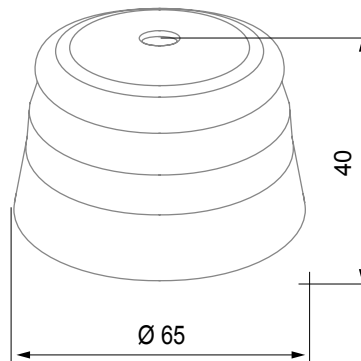

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

