




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם CONNECTED SMART HOME ועם Smart Gateway לפתרונות HOME AND BUILDING PRO. מגורים אידיאלי לבתי מגורים מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים. ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	מפעיל עבור עומסים גנריים	פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	230V AC - 50Hz	מס' יציאה ערוצים	2
יציאה מגעים	2 NO 6A (AC1230 - (V AC	הספק יציאה	8 dBm
יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	2,3 W	230V מנורות ליבון-הלוגן	1400 W
CFL מנורות	150 W	230V מנורות לד	150 W
עומסים הנשלטים משנאים טוראידים	450 W	עומסים הנשלטים משנאים אלקטרוניים	600 W
הספק מרבי מנוע	500 W	סטנדרט	2014/53/EU
IP	IP20	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
דרגה			
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
x גובה מידות אורך (מ"מ)	42x40x20	קוד חשמלי	051A

DIMENSIONAL

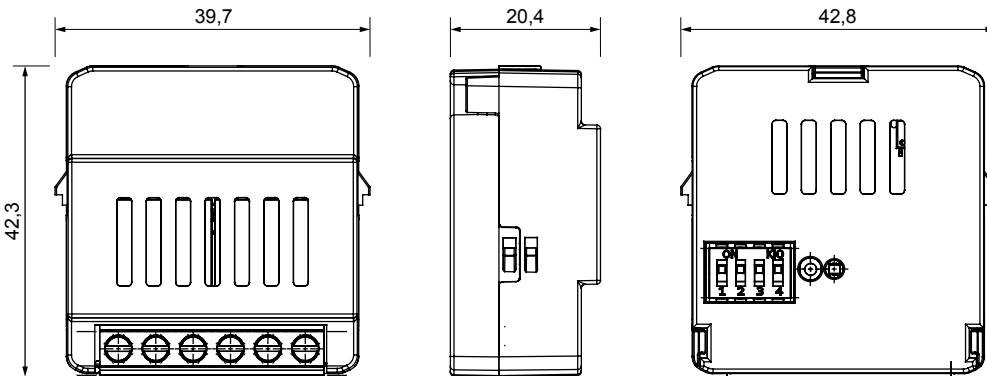

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

