




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם CONNECTED SMART HOME ועם Smart Gateway לפתרונות HOME AND BUILDING PRO. מגורים אידיאלי לבתי מגורים מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים. ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) באמצעות האפליקציה

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| קטגוריה | פרוטוקול תקשורת | Zigbee (IEEE 802.15.4) |
| אספקה מתח | מפעיל עם מד הספק | 1 |
| יציאה מגעים | מס' יציאה ערוצים | 3 dBm |
| יכולת התפזרות מרבית הספק (W) | 1 NO, 10A (AC1230 - (V AC | 2300 W |
| CFL מנורות | 2 W | 150 W |
| עומסים הנשלטים משנאים טוראידיים | 150 W | 600 W |
| הספק מרבי מנוע | 230V מנורות לד | 2014/53/EU |
| IP | 450 W | -5 ÷ +45 °C |
| דרגה | 500 W | סטנדרט |
| טמפרטורת אחסון | IP20 | פועל טמפרטורה |
| x גובה מידות אורך (מ"מ) | -25 ÷ +70 °C | 93% מקס |
| | 42x40x20 | קוד חשמלי |
| | | 051A |

DIMENSIONAL

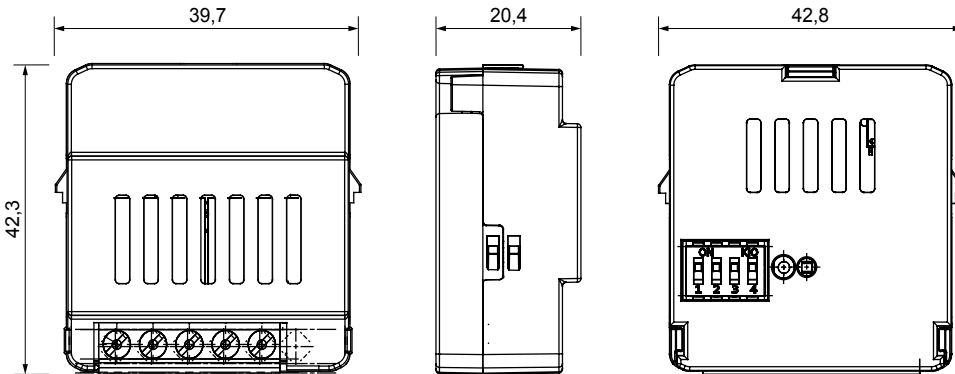

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

