



Product Data Sheet

GWA1526


Home&Building Pro



לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם אידיאלי לבתי מגורים. HOME AND BUILDING PRO לפתרונות Smart Gateway ועם CONNECTED SMART HOME מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים. ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	תקע חכם	צבע	לבן
פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)	זרם מרבי מסופק	10 A
הספק יציאה	8 dBm	יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	2 W
סוג של תקע	2P+E - 10A	שקע סוג	2P+E - 10A
סטנדרט	2014/53/EU	IP	IP40
פועל טמפרטורה	0 ÷ +40 °C	טמפרטורת אחסון	-20 ÷ +80 °C
(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	מידות	41x45
קוד חשמלי	051A	מ"מ) גובה קוטר	

DIMENSIONAL

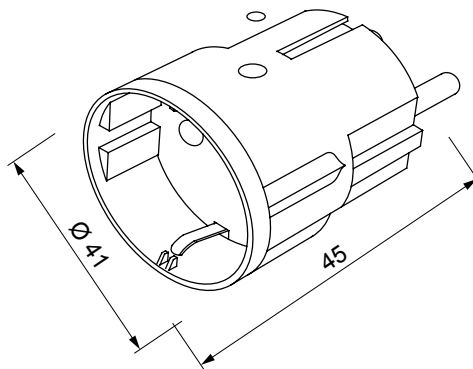

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP40

STANDARDS/APPROVALS

