



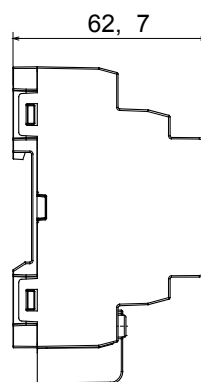

KNX Secure dimmer actuator for CVD LEDs (constant voltage control) DIN rail mounting for adjusting the brightness for max. 4 single colour LEDs or LED RGB[W] strips and spotlights. The dimmer actuators are powered by the BUS line and are equipped with 4 two-toned front LEDs that indicate the status of the outputs, 4 front control button keys for testing the outputs, 1 red LED for signalling any faults, 1 relay contact for controlling the network voltage of the LED auxiliary power supply, 4 independent output channels.

התקני פיקוד	סוג	ChoruSmart סדרת	קטגוריה
עמעמים	קטגוריה	DIN לפסי KNX בקרי יציאה	קבוצה
KNX Secure	תקשורת	CVD	סוג של בקרה
KNX BUS, 29V DC SELV באמצעות תקשורת	ספק כוח	4	מודלים DIN 'מס
10 mA a 29 V מקסימום	זרם KNX bus (mA) שנספג על ידי	KNX TP1	ממשקים
12-24V DC	אספקת עזר	4	ניתן להתפזרות הספק (W)
ערוצים לכל 3 - בשימוש ב 4 A, בשימוש בכל הערוצים 3 A	זרם מרבי מסופק	4	מס' יציאה ערוצים
2,5 מ'קס	יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	עם בורג	מהדקי חיווט
אחד לבקרת מתח הרשת של ספק הכוח 6 A מגע ממסר המסייע של הליד	רכיבי הפעלה	KNX bus מהדק	KNX bus-חיבור ל
-25 ÷ +55 °C	טמפרטורת אחסון	-5 ÷ +45 °C	פועל טמפרטורה
93% מ'קס	(ללא עיבוי) לחות יחסית	IP20	דרגה IP
סטנדרט EN תקן - RoHS 2011/65/EU+2015/863 דירקטיבת IEC 63000; 2014/35/EU דירקטיבת מתח נמוך; 2014/30/EU (EMC) דירקטיבת תאימות אלקטרומגנטית EN 60669-2-1 תקן			

DIMENSIONAL

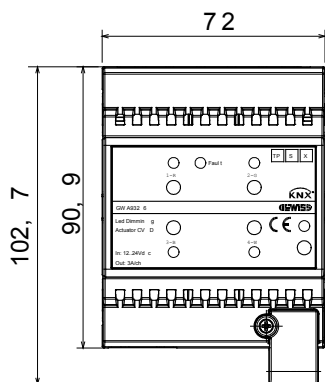

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

