

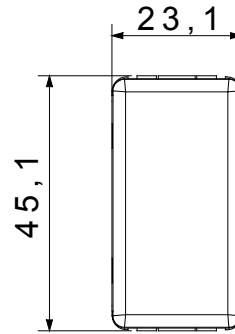


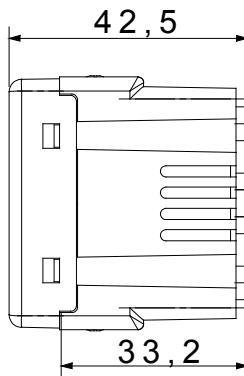

The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black, elegant and classy. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

קטגוריה	ממסר	יציאה מגעים	1 NO/NC; 10A (AC1) / 4 A (AC15) 250 V AC
תיאור	ממסר חד-יציב	צבע	שחור
מס' של קטבים	1	מתח	230 V AC
סטנדרט	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	תדר	50Hz
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות בידוד	> 5 מגה-אוהם
מהדקי חיוט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוהט	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	2x4 מקס - 0.75 מיני
על מתיחת כבלים	2x2.5 מקס - 0.5 מיני	מס' מערכת מודולים	1
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) קשיחים			
הספק נקוב (AC1)	2300 VA	הספק נקוב (AC15)	500 VA
מנורות 230V הלוגן/מנורות ליבון	-	מנורות פלואורסצנט עם משנק אלקטרוני	0 W
מנורות פלואורסצנט עם משנק מקוזז	0 W	מנורות CFL	0 W
מנורות 230V לד	0 W	לד עם שנאי אלקטרוני/מנורות הלוגן	0 W
לד עם שנאי אלקטרו-מכני/מנורות הלוגן	0 W	חומר	טכנו-פולימר
קוד חשמלי	140		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

