





תיאור	ממסר פחת עם הגנה מפני זרם יתר
רכיב	MDC 60
מס' של קטבים	3P
מס' מודולים	3
נקוב זרם	25 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	300 mA
סוג	AC
עקומה	C
מתח (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	400/415 V
Energy limiting class	1

סטנדרט	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	תדר נקוב (Hz)	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם EN 61009-1 400V (Icn)	6000 A	יכולת הפסקת זרם EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 400V (Icu)	6 kA	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
מתח בידוד (Ui)	500 V	רמת חסינות (8/20μs)	250 A
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV	מתח יתר קטגוריה	III
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²		מקטע כבל גמיש <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
חיבור כפול	רק הלאה משם) כן		מומנט הידוק נקוב 2 Nm
טמפרטורת הפעלה	-25 +60° C (derating of In with T>30° C)		טמפרטורת אחסון -40 +70 °C
עזרים תאימות	כן	הרכבה מיקום	כל אחד

DIMENSIONAL

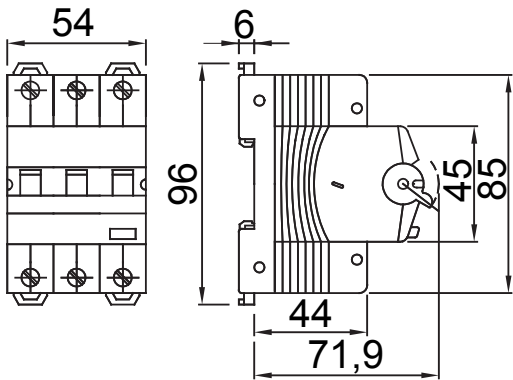

WIRING DIAGRAM

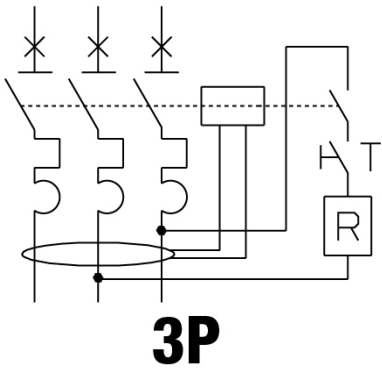

STANDARDS/APPROVALS

