





תיאור	ממסר פחת עם הגנה מפני זרם יתר
רכיב	MDC 100 MA
מס' של קטבים	2P
מס' מודולים	2
נקוב זרם	13 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	30 mA
סוג	AC
עקומה	C
מתח נקוב (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	110 V
Energy limiting class	3

סטנדרט	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	תדר נקוב (Hz)	50/60 Hz
EN 61009-1 110V (Icn) כושר ניתוק	10000 A	EN 61009-1 230V (Icn) יכולת הפסקת זרם	10000 A
EN 61009-1 (Ics) יכולת הפסקת זרם	0.75 x Icn	EN 60947-2 110V (Icu) כושר ניתוק	15 kA
EN 60947-2 (Ics) יכולת הפסקת זרם	50% Icu	מתח בידוד (Ui)	500 V
רמת חסינות (8/20µs)	250 A	מתקף נקוב (Uimp) מתח עמידה	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III	סיבולת חשמלית	10.000
סיבולת מכנית	20.000	מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
מקטע כבל גמיש	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	חיבור כפול	כן (רק הלאה משם)
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	טמפרטורת הפעלה	-25 +60 °C (derating of In with T>30 °C)
טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C	עזרים תאימות	כן
ReStart תאימות	כן	הרכבה מיקום	כל אחד

### DIMENSIONAL

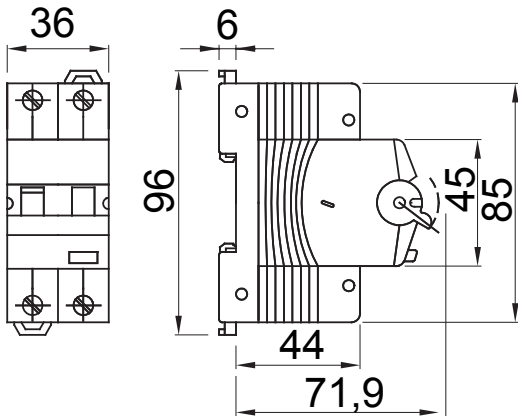

### WIRING DIAGRAM

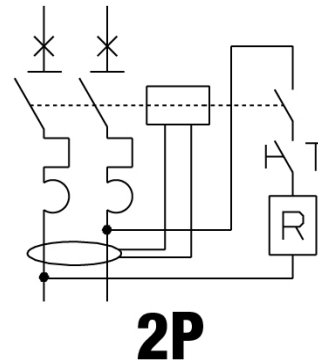

### STANDARDS/APPROVALS

