




|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| תיאור                           | ממסר פחת עם הגנה מפני זרם יתר |
| רכיב                            | MDC 100                       |
| מס' של קטבים                    | 2P                            |
| מס' מודולים                     | 2                             |
| נקוב זרם                        | 6 A                           |
| זרם הפעלה שיורי נקוב            | 30 mA                         |
| סוג                             | A                             |
| עקומה                           | C                             |
| מתח (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) | 230/240 V                     |
| Energy limiting class           | 3                             |

|   |  |                                      |                                   |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| סטנדרט                                    | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1         | תדר נקוב (Hz)                        | 50/60 Hz                          |
| זרם יכולת הפסקת זרם EN 61009-1 230V (Icn) | 10000 A                                  | זרם יכולת הפסקת זרם EN 61009-1 (Ics) | 0.75 x Icn                        |
| זרם יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 230V (Icu) | 15 kA                                    | זרם יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics) | 50% Icu                           |
| מתח בידוד (Ui)                            | 500 V                                    | רמת חסינות (8/20µs)                  | 250 A                             |
| מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)                | 4 kV                                     | מתח יתר קטגוריה                      | III                               |
| סיבולת חשמלית                             | 10.000                                   | סיבולת מכנית                         | 20.000                            |
| מקטע כבל קשיח                             | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²        | מקטע כבל גמיש                        | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| חיבור כפול                                | רק הלאה משמם) כן                         | מומנט הידוק נקוב                     | 2 Nm                              |
| טמפרטורת הפעלה                            | -25 +60° C (derating of In with T>30° C) | טמפרטורת אחסון                       | -40 +70 °C                        |
| עזרים תאימות                              | כן                                       | ReStart תאימות                       | כן                                |
| הרכבה מיקום                               | כל אחד                                   |                                      |                                   |

### DIMENSIONAL

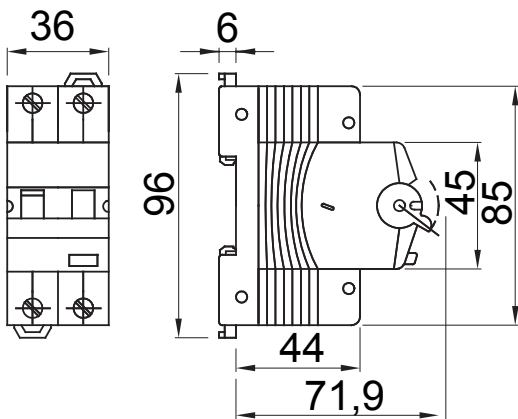

### WIRING DIAGRAM



### STANDARDS/APPROVALS

