




תיאור	ממסר פחת
רכיב	SD
מס' של קטבים	4P
מס' מודולים	4
נקוב זרם	125 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	300 mA
סוג	A
מתח נקוב (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

סטנדרט	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	תדר נקוב (Hz)	50Hz
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III	רמת חסיונות (8/20μs)	250 A
מקטע כבל קשיח	<50	מקטע כבל גמיש	<50
מומנט הידוק נקוב	3 Nm	חיבור כפול	0m'
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C
סיבולת חשמלית	≥ 10.000	סיבולת מכנית	≥ 10.000
עזרים תאימות	כן	ReStart תאימות	0m'
הרכבה מיקום	כל אחד		

DIMENSIONAL

WIRING DIAGRAM

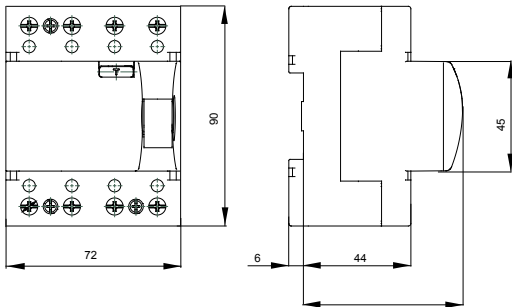

STANDARDS/APPROVALS

