





תיאור	מסר פחת
רכיב	IDP
מס' של קטבים	4P
מס' מודולים	4
נקוב זרם	125 A
זרם הפעלה שירי נקוב	300 mA
סוג	A[S]
מתח נקוב (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400V

סטנדרט	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	תדר נקוב (Hz)	50Hz
מתח בידוד (Ui)	400 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III	רמת חסיונות (8/20μs)	3000 A
מקטע כבל קשיח	≤ 50 mm <sup>2</sup>	מקטע כבל גמיש	≤ 50 mm <sup>2</sup>
מומנט הידוק נקוב	2.5 Nm	חיבור כפול	(לפני המקום והלאה משם) כן
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	טמפרטורת אחסון	- 35 +60 °C
סיבולת חשמלית	4000	סיבולת מכנית	10.000
עזרים תאימות	כן	ReStart תאימות	om'
הרכבה מיקום	כל אחד		

### DIMENSIONAL

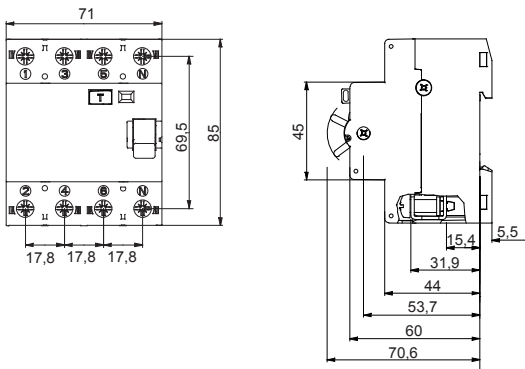

### WIRING DIAGRAM

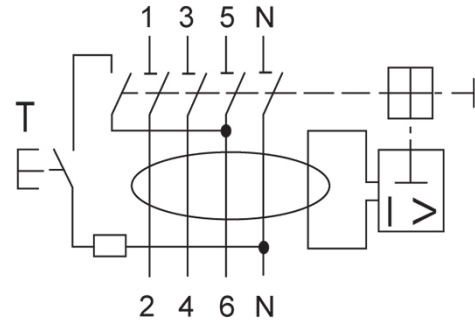

### STANDARDS/APPROVALS

