





תיאור	ממסר פחת
רכיב	SD
מס' של קטבים	4P
מס' מודולים	4
נקוב זרם	100 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	30 mA
סוג	A[IR]
מתח נקוב (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

סטנדרט	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	תדר נקוב (Hz)	50Hz
מתח בידוד (Ui)	400 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III	רמת חסינות (8/20μs)	3000 A
מקטע כבל קשיח	ממ"ר 35 'מקס	מקטע כבל גמיש	ממ"ר 35 'מקס
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	חיבור כפול	(לפני המקום והלאה משם) כן
טמפרטורת הפעלה	-25 +40 °C	טמפרטורת אחסון	- 35 +60 °C
סיבולת חשמלית	≥ 4.000	סיבולת מכנית	≥ 10.000
עזרים תאימות	om'	ReStart תאימות	om'
הרכבה מיקום	כל אחד		

DIMENSIONAL

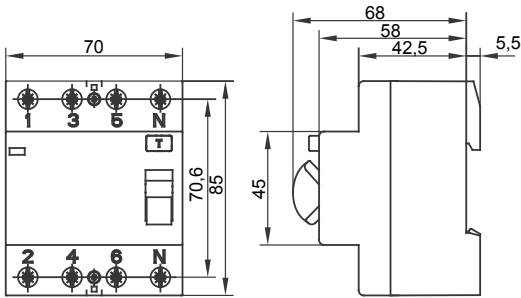

WIRING DIAGRAM

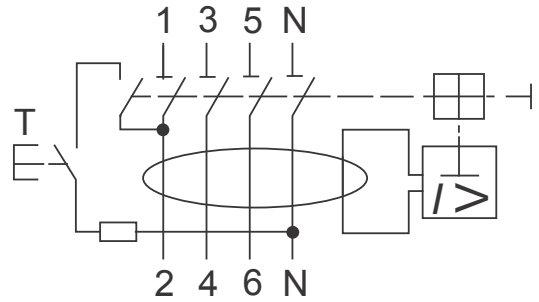

STANDARDS/APPROVALS

