




| | |
|---|-----------|
| תיאור | ממסר פחת |
| רכיב | SD |
| מס' של קטבים | 4P |
| מס' מודולים | 4 |
| נקוב זרם | 63 A |
| זרם הפעלה שיורי נקוב | 300 mA |
| סוג | B[IR] |
| מתח נקוב (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423) | 400/415 V |

| | | | |
|------------------|--|----------------------------|-----------------|
| סטנדרט | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423 | תדר נקוב (Hz) | 50/60 Hz |
| מתח בידוד (Ui) | 500 V | מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp) | 4 kV |
| מתח יתר קטגוריה | III | רמת חסינות (8/20µs) | 3000 A |
| מקטע כבל קשיח | <25 | מקטע כבל גמיש | <25 |
| מומנט הידוק נקוב | 2.5 Nm | חיבור כפול | רק הלאה משם) כן |
| טמפרטורת הפעלה | -25 ÷ +45°C | טמפרטורת אחסון | -40 ÷ +70 °C |
| סיבולת חשמלית | ≥ 10.000 | סיבולת מכנית | ≥ 10.000 |
| עזרים תאימות | כן | ReStart תאימות | om' |
| הרכבה מיקום | כל אחד | | |

DIMENSIONAL

WIRING DIAGRAM

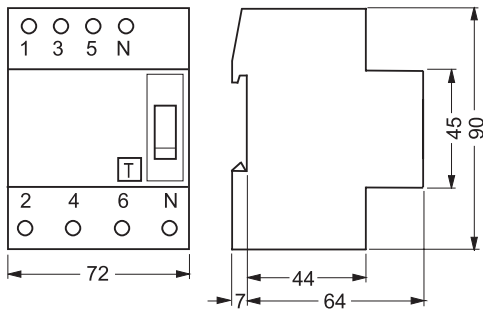

STANDARDS/APPROVALS

