




תיאור	ממסר פחת
רכיב	IDP
מס' של קטבים	2P
מס' מודולים	4
נקוב זרם	63 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	30 mA
סוג	B
מתח נקוב (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423)	230/240 V

סטנדרט	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423	תדר נקוב (Hz)	50/60 Hz
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III	רמת חסינות (8/20μs)	3000 A
מקטע כבל קשיח	<35	מקטע כבל גמיש	<35
מומנט הידוק נקוב	3 Nm	חיבור כפול	(לפני המקום והלאה משם) כן
טמפרטורת הפעלה	25 +60°C - (> 140°C הספק)	טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C
סיבולת חשמלית	≥ 10.000	סיבולת מכנית	≥ 20000
עזרים תאימות	כן	ReStart תאימות	כן
הרכבה מיקום	כל אחד		

### DIMENSIONAL

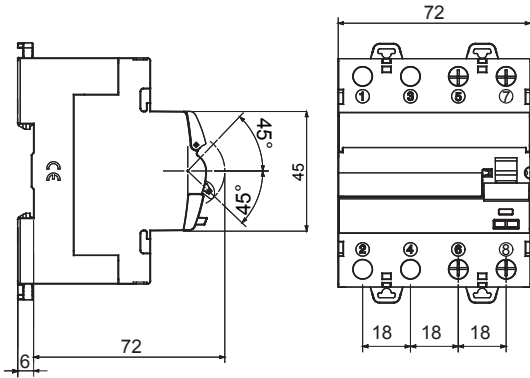

### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS

