




תיאור	ממסר פחת עם הגנה מפני זרם יתר
רכיב	MDC 100
מס' של קטבים	1P+N
מס' מודולים	2
נקוב זרם	20 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	30 mA
סוג	AC
עקומה	C
מתח מתח (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V

סטנדרט	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	תדר נקוב (Hz)	50/60 Hz
זרם יכולת הפסקת זרם EN 61009-1 230V (Icn)	10000 A	זרם יכולת הפסקת זרם EN 61009-1 (Ics)	0.75 x Icn
זרם יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 230V (Icu)	10 kA	זרם יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
מתח בידוד (Ui)	500 V	רמת חסינות (8/20µs)	250 A
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV	מתח יתר קטגוריה	III
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	מקטע כבל גמיש	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
חיבור כפול	רק הלאה משמם) כן	מומנט הידוק נקוב	2 Nm
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C
עזרים תאימות	כן	ReStart תאימות	כן
הרכבה מיקום	כל אחד		

### DIMENSIONAL

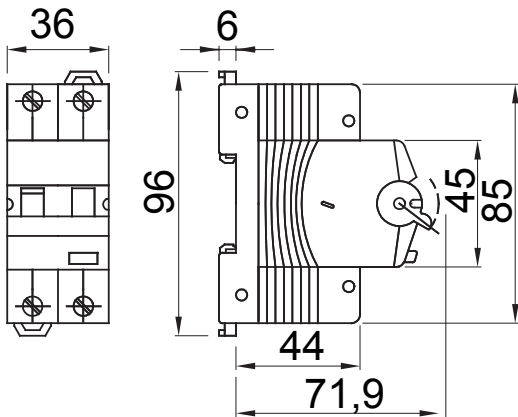

### WIRING DIAGRAM



### STANDARDS/APPROVALS

