




|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| תיאור                               | ממסר פחת עם הגנה מפני זרם יתר |
| רכיב                                | MDC 100                       |
| מס' של קטבים                        | 1P+N                          |
| מס' מודולים                         | 2                             |
| נקוב זרם                            | 32 A                          |
| זרם הפעלה שיורי נקוב                | 300 mA                        |
| סוג                                 | AC                            |
| עקומה                               | C                             |
| מתח מתח (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) | 230/240 V                     |

|   |                                   |                                      |                                   |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| סטנדרט                                    | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1  | תדר נקוב (Hz)                        | 50/60 Hz                          |
| זרם יכולת הפסקת זרם EN 61009-1 230V (Icn) | 10000 A                           | זרם יכולת הפסקת זרם EN 61009-1 (Ics) | 0.75 x Icn                        |
| זרם יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 230V (Icu) | 10 kA                             | זרם יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics) | 75% Icu                           |
| מתח בידוד (Ui)                            | 500 V                             | רמת חסינות (8/20µs)                  | 250 A                             |
| מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)                | 4 kV                              | מתח יתר קטגוריה                      | III                               |
| סיבולת חשמלית                             | 10.000                            | סיבולת מכנית                         | 20.000                            |
| מקטע כבל קשיח                             | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | מקטע כבל גמיש                        | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| חיבור כפול                                | רק הלאה משמם) כן                  | מומנט הידוק נקוב                     | 2 Nm                              |
| טמפרטורת הפעלה                            | ±25 +40 °C                        | טמפרטורת אחסון                       | ±40 +70 °C                        |
| עזרים תאימות                              | כן                                | ReStart תאימות                       | כן                                |
| הרכבה מיקום                               | כל אחד                            |                                      |                                   |

### DIMENSIONAL

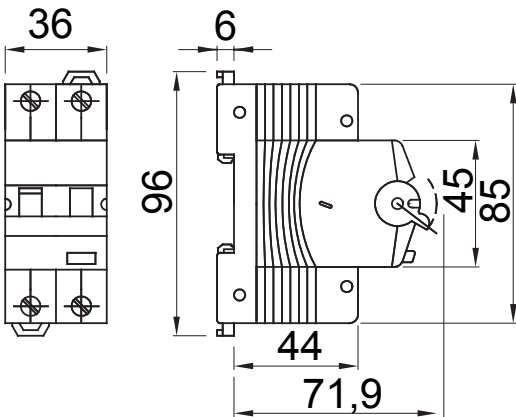

### WIRING DIAGRAM



### STANDARDS/APPROVALS

