



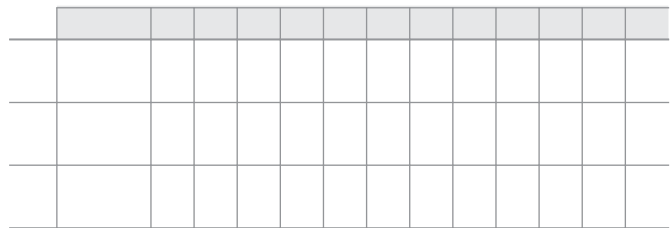

מדוללים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח (אידיאלית או דלת אטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) הם זמינים עם דלת שקופה מעושנת 80A IP20); פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוחיים (דמוטיקה)

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עמק	240x195x85	IP דרגה	IP40
התקנה	לקיר לבנים	(W) ניתן להתפזרות הספק	20
זעזוע התנגדות	IK08	נקוב מתח	400 V
דלת צבע	שקוף מעושן	פסי צבירה	80A - IP20 עם ברגים
EN 50022 מס' מודולים	8	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	-15° + 60°C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0311
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	1 קוטב (ממ"ר)	N/E (2x16) + (7x10)
2 קוטב (ממ"ר)	N/E (2x16) + (7x10)		

DIMENSIONAL

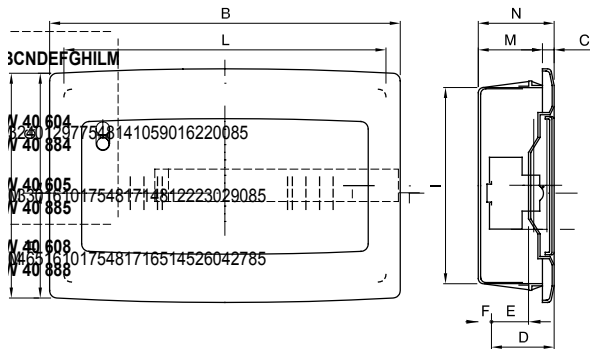

TECHNICAL SYMBOLOGY



II לפי תקן IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

