



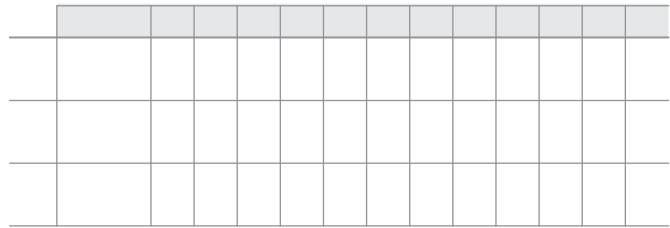

מדוללים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח (אידיאלית או דלת אטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) הם זמינים עם דלת שקופה מעושנת 80A IP20); פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוחליישום דומוטיקה).

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עמק	330x270x85	IP דרגה	IP40
התקנה	לקיר לבנים	(W) ניתן להתפזרות הספק	36
זעזוע התנגדות	IK08	נקוב מתח	400 V
דלת צבע	שקוף מעושן	פסי צבירה	דו-קוטבי חורים עם ברגים IP20 - 80A
מודלים EN 50022 מס' מודלים	12	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	-15' + 60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0311
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	1 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)
2 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)		

DIMENSIONAL

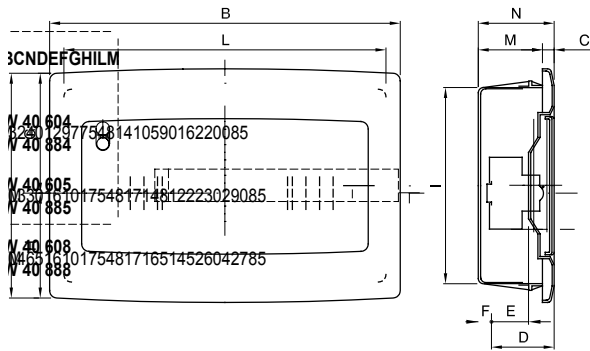

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן IEC 61140)

IP

IP40

IK


IK08

GWT

650 °C

HF

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

