



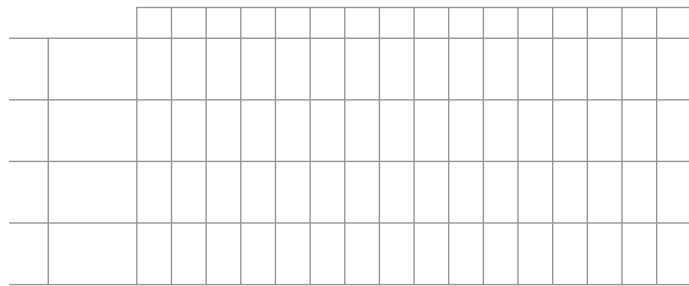

מודולים, הזמינים עם דלת שקופה מעושנת 72 עד 2 מציע גדלים של IP40 קו מוצרי לוחות החשמל להתקנה מתחת לטיח, הם יכולים להיות מצוידים בפסי. (אידיאלית ליישום דומוטיקה) או דלת אטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן, 125A, ו- 80A צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים, ההתקנה של הלוח

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עמק	465x310x85	IP	IP40
התקנה	לקיר לבנים	דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	ניתן להתפזרות הספק (W)	50
דלת צבע	שקוף מעושן	נקוב מתח	400 V
נקוב זרם	125 A	מס' מודולים EN 50022	18
טמפרטורת הפעלה	-15° ± +60°C	בדיקת תיל לוהט	650 °C
קוד חשמלי	0311	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-2 CEI 23-49	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	1 x 18 מודולים	בידוד מתח	750 V

DIMENSIONAL

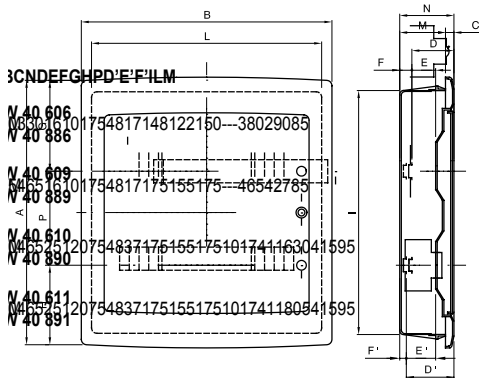

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

