



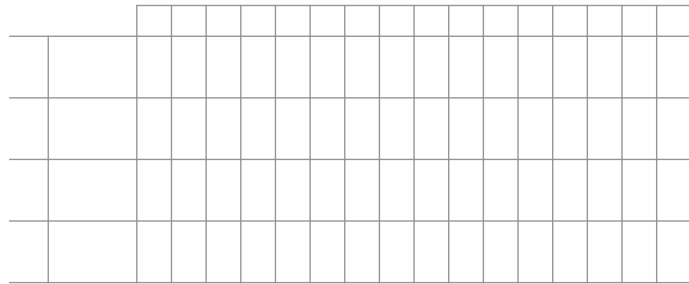

מדוללים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח, 80A IP20. (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) הם זמינים עם דלת שקופה מעושנת (אידיאלית או דלת אטומה (מתייחד למגזר המסחרי והתעשייתי) הם זמינים עם דלת שקופה מעושנת. פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוחיים דומוטיקה).

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	330x420x85	IP דרגה	IP40
התקנה	לקיר לבנים	ניתן להתפזרות הספק (W)	37
זעזוע התנגדות	IK08	נקוב מתח	400 V
דלת צבע	אטום	פסי צבירה	80A - IP20 עם ברגים
EN 50022 מס' מדוללים	24 (12X2)	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל להט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	-15° + 60°C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0311
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	1 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)
2 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)		

DIMENSIONAL

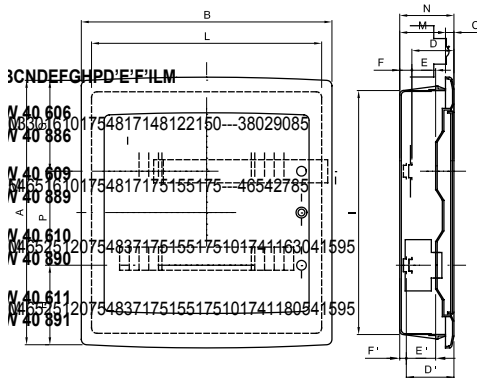

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

