




שמוטמעים, IEC 1-60309 ו- IEC 2-60309 קו מוצרים של תקעים ושקעים העומדים בתקנים הבינלאומיים: IEC 309 HP: קו מוצרים זה מרחיב את מבחר התקעים הניידים, השקעים הניידים, EN 60309-1 ו- EN 60309-2 ברמה האירופית כדי לוודא הגנה מוחלטת בכל היישומים האפשריים. הטכנולוגיה המעופפת והעובי של החלקים שעשוים מחומר מבודד מוודאים IP66 / IP67 / IP68 / IP69 ודרגות עד IP44 / IP54 עם דרגות הגנה 125A עד 16 ל-זרמים מ-GEWISS והשקעים השקועים של עוברים טיפול שטח IEC 309 HP רמה מוגברת של התנגדות לגורמים כימיים ומכניים. כל השפורות והפינים של שקעי ותקעי בציפוי ניקל להגנה מלאה מפני קורוזיה, התחמצנות ושחיקה. כל האלמנטים המתכתיים החיצוניים של שקעי ותקעי (עשוים מפליז 63-125A אינסרטים להברגות המתכת של גופים גרסאות) עשוים מפלדת אל-חלד IEC 309 HP.

צבע	צהוב	זרם (A) נקוב	16
IP דרגה	IP66/IP67/IP68/IP69	מס' של קטבים	3P+E
זעזוע התנגדות	IK09	אזכור שעה	4
סוג	תקע ישר	נקוב מתח	100- 130 V
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	7.5-13.8 mm	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	2230	בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים אקטיביים) (חלקים פסיביים)
מספר פעולות כולל	> 5000	עומס יתר מותר	22 A
יכולת הפסקת זרם ב	1.1Un	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור		חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים) (80 - 125°C	

### DIMENSIONAL

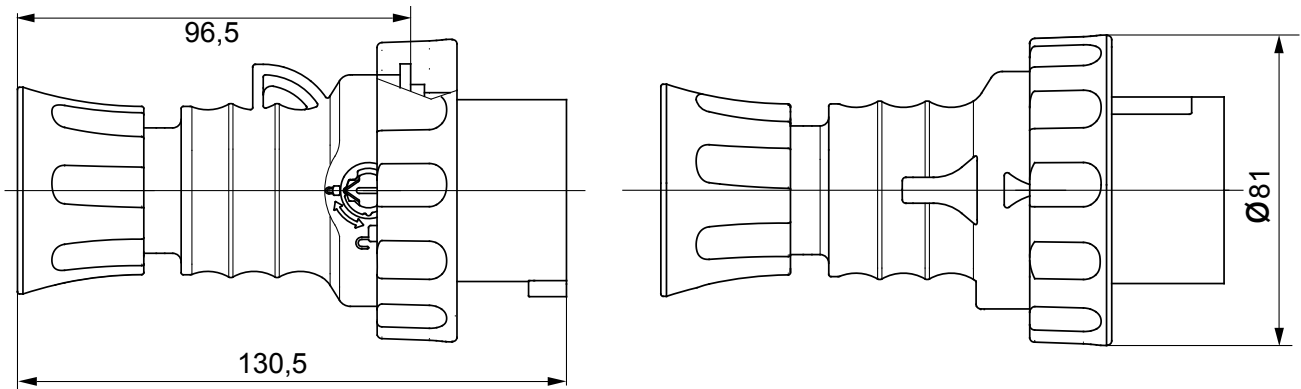

### TECHNICAL SYMBOLOGY

<b>IP</b> IP66/IP67/IP68/IP69	<b>IK</b> IK09	עם בורג	<b>HF</b> HALOGEN FREE נטול הלוגן בהתאם לנתון EN 60754-2	<b>GWT</b> 850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)	125°C חלקים °C (חלקים אקטיביים) (80 - פסיביים)
----------------------------------	-------------------	---------	--	---	--

### STANDARDS/APPROVALS

