




שמוטמעים, IEC 2-60309 ו- IEC 1-60309 קו מוצרים של תקעים ושקעים העומדים בתקנים הבינלאומיים: IEC 309 HP. קו מוצרים זה מרחיב את מבחר התקעים הניידים, השקעים הניידים, EN 60309-2 ו- EN 60309-1 ברמה האירופית כדי לוודא הגנה מוחלטת בכל היישומים האפשריים. הטכנולוגיה והעובי של החלקים שעשויים מחומר מבודד מוודאים IP68 / IP67 / IP66 ודרגות עד IP54 / IP44 עם דרגות הגנה 125A עד 16 -לרמים מ GEWISS והשקעים השקועים של עוברים טיפול שטח IEC 309 HP רמה מוגברת של התנגדות לגורמים כימיים ומכניים. כל השפורות והפינים של שקעי ותקעי בציפוי ניקל להגנה מלאה מפני קורוזיה, התחמצנות ושחיקה. כל האלמנטים המתכתיים החיצוניים של שקעי ותקעי (עשויים מפליז 63-125A אינסרטים להברגות המתכת של גופים גרסאות) עשויים מפלדת אל-חלד IEC 309 HP.

צבע	אדום	אזכור זרם (A) נקוב	32
IP דרגה	IP66/IP67/IP68/IP69	מס' של קטבים	2P+E
זעזוע התנגדות	IK09	אזכור שעה	9
נקוב מתח	380-415 V	סוג	תקע ישר
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	9.2-19.9 mm	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	מהיר, עם קפיץ	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	2230	בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים
מספר פעולות כולל	> 2000	עומס יתר מותר	42 A
1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	40 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80° - חלקים אקטיביים) - חלקים פסיביים		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistente	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

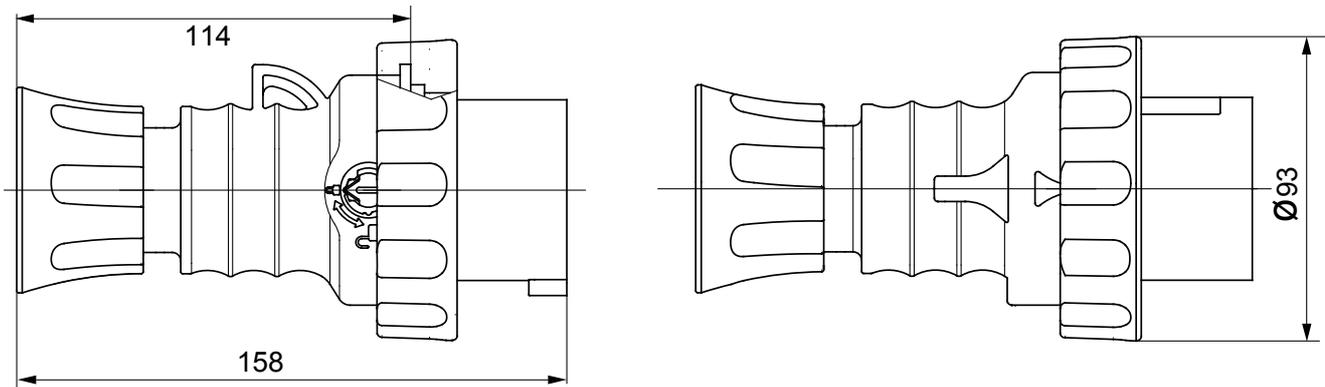

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP IP66/IP67/IP68/IP69	IK IK09	 מהיר, עם קפיץ	HF HALOGEN FREE נטול הלוגן בהתאם לנתון EN 60754-2	GWT 850°C חלקים C (650° - חלקים אקטיביים) (חלקים פסיביים)	 125°C חלקים °C (חלקים אקטיביים) (80° - חלקים פסיביים)
----------------------------------	-------------------	-------------------	--	---	---

STANDARDS/APPROVALS

