Product Data Sheet

GW60104

תקעים ושקעים‏ IEC 309 HP קו מוצרי

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף (Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	שחור	נקוב זרם (A)	32
IP	IP44	מס' של קטבים	3P+N+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	7
נקוב מתח	480-500 V	סוג	90°שקע
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 10-2.5 ממ"ר - כבלים קשיחים 6-2.5 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	13.3-21.6 mm	טמפרטורת הפעלה	55 +°C 25-
סוג חיווט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוהט	(חלקים פסיביים) C°850 (650° - (חלקים אקטיביים)	מספר פעולות כולל	> 2000
עומס יתר מותר	42 A	יכולת הפסקת זרם ב 1.1Un-	40 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - (חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים)

DIMENSIONAL

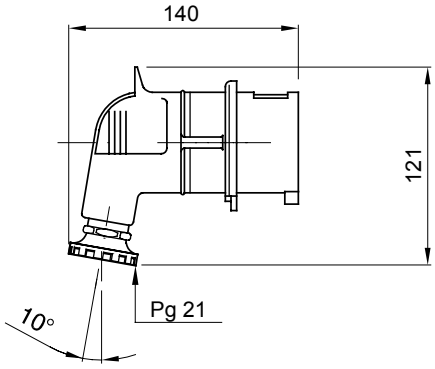

TECHNICAL SYMBOLOGY

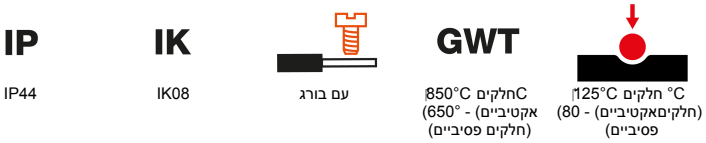

IP44 | IK08 | עם בורג | 850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים) | 125°C חלקים °C (80 - חלקיאקטיביים) פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 01/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice