Product Data Sheet
GW60116

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

IEC) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית 60309) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (CEI 23-12). 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף 90°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	צהוב	נקוב זרם (A)	32
IP	IP67	מס' של קטבים	2P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	4
נקוב מתח	100-130 V	סוג	90°שקע
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	11-19.6 mm	טמפרטורת הפעלה	-25 +55 °C
סוג חיווט	עם בורג	קוד חשמלי	2231
בדיקת תיל לוהט	(חלקים פסיביים C°850 (650° - (חלקים אקטיביים	מספר פעולות כולל	> 2000
עומס יתר מותר	42 A	יכולת הפסקת זרם ב -1.1Un	40 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - (חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים)

DIMENSIONAL

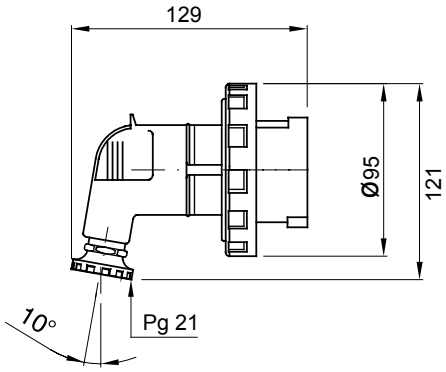

TECHNICAL SYMBOLOGY

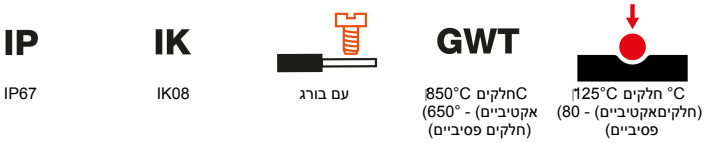

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 01/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice