




IEC 309 HP קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (60309) ו-125A 63 שקעים ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90° ו-10° מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); הגרם בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	אדום	(A) נקוב זרם	16
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	2P+E
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	9
נקוב מתח	380-415 V	אוגן (מ"מ) מידות	85x75
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - חלקים פסיביים) - חלקים פסיביים	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים) - חלקים פסיביים

DIMENSIONAL

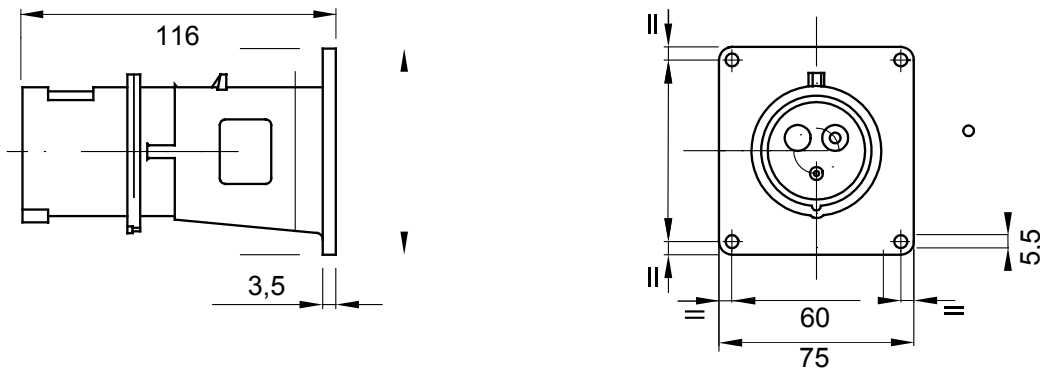

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C (650° - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים)



125°C חלקים C (80 - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

