




IEC 309 HP קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (60309) ו-125A 10° ו-90° ושקעים קבועים של, 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 90° - 90°. מהדקים נגד שחרור עם; Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	שחור	נקוב זרם (A)	32
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	3P+E
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	7
נקוב מתח	480-500 V	אוגן (מ"מ) מידות	95x80
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 מ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים פסיביים) C חלקים אקטיביים)	מספר פעולות כולל	> 2000
עומס יתר מותר	42 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	40 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים)

DIMENSIONAL

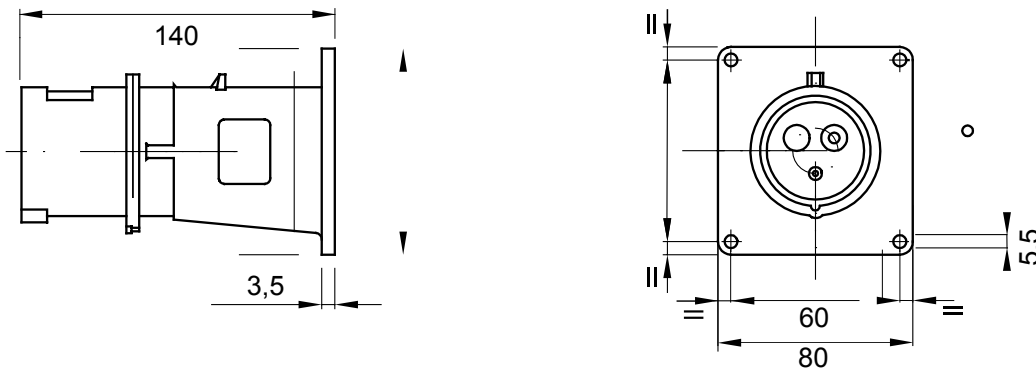

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)



125°C חלקים °C (80 - אקטיביים) (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

