Product Data Sheet

GW60233

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף ו- 125A ו- 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° ושקעים קבועים של 90°, ליצירת חיגור חשמלי. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

16	נקוב זרם (A)	שחור	צבע
3P+N+E	מס' של קטבים	IP67	IP דרגה
7	אזכור שעה	IK08	זעזוע התנגדות
85x75	אוגן (מ"מ) מידות	480-500 V	נקוב מתח
50/60 Hz	תדר	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	סוג
-25 +55 °C	טמפרטורת הפעלה	ממ"ר 1.5-4 ממ"ר - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	יכולת הידוק מהדקים
2230	קוד חשמלי	עם בורג	סוג חיווט
> 5000	מספר פעולות כולל	(חלקים פסיביים) Cחלקים אקטיביים) - (650° 850°C	בדיקת תיל לוהט
20 A	1.1Un-יכולת הפסקת זרם ב	22 A	עומס יתר מותר
(חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים) - (80 125°C	לחץ תרמי עם כדור	> 10MΩ	התנגדות בידוד

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

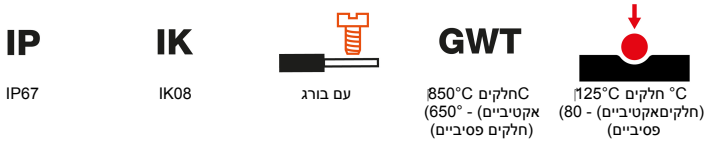

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 30/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice