




ש-שמוטמעים IEC 1-60309 ו- IEC 2-60309 קו מוצרים של תקעים ושקעים העומדים בתקנים הבינלאומיים IEC 309 HP: קו מוצרים זה מרחיב את מבחר התקעים הניידים, השקעים הניידים, EN 60309-2 ו- EN 60309-1 ברמה האירופית כדי לוודא הגנה מוחלטת בכל היישומים האפשריים. הטכנולוגיה והעובי של החלקים שעשויים מחומר מבודד מוודאים IP66 / IP67 / IP68 / IP69 עם דרגות עד IP54 / IP44 עם דרגות הגנה 125A עד 16 -לרמים מ GEWISS והשקעים השקועים של עוברים טיפול שטח IEC 309 HP רמה מוגברת של התנגדות לגורמים כימיים ומכניים. כל השפורות והפינים של שקעי ותקעי בציפוי ניקל להגנה מלאה מפני קורוזיה, התחמצנות ושחיקה. כל האלמנטים המתכתיים החיצוניים של שקעי ותקעי (עשויים מפליז 63-125A אינסרטים להברגות המתכת של גופים גרסאות) עשויים מפלדת אל-חלד IEC 309 HP.

צבע	אדום	16
IP דרגה	IP66/IP67	3P+N+E
זעזוע התנגדות	IK09	6
נקוב מתח	380-415 V	85x75
סוג	להתקנה מתחת לטיח 10° שקע בזווית	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	±25 +55 °C
סוג חייוט	מהיר, עם קפיץ	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	2210	850°C (650° - חלקים פסיביים) - חלקים פסיביים
מספר פעולות כולל	> 5000	22 A
מספר פעולות זרם ב	20 A	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים	

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistente	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

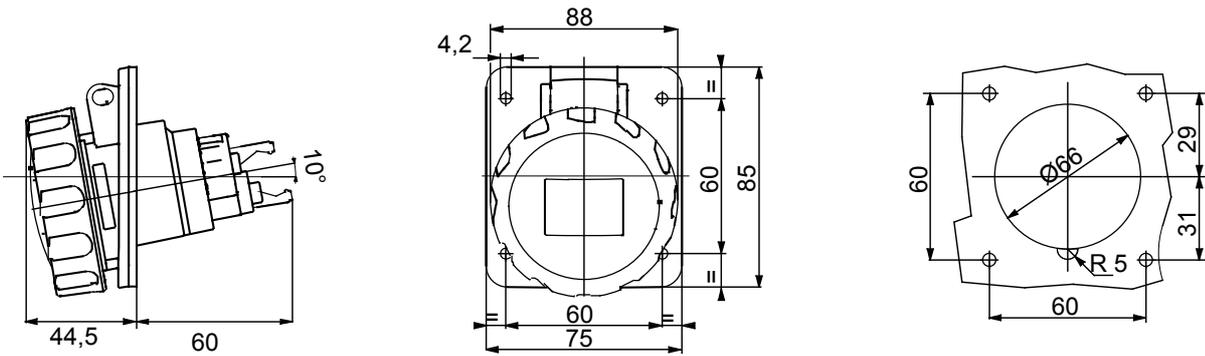

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67

IK

IK09



מהיר, עם קפיץ

HF
HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2

GWT

850°C חלקים C (650° - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים)



125°C חלקים °C (חלקים אקטיביים) (80 - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

