Product Data Sheet
GW62419

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף 90°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	אדום	נקוב זרם (A)	32
IP	IP44	מס' של קטבים	3P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	6
נקוב מתח	380-415 V	סוג	להתקנה על טיח 10° שקע בזווית
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	-25 +55 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2210	בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים) חלקים אקטיביים C
מספר פעולות כולל	> 2000	עומס יתר מותר	42 A
יכולת הפסקת זרם ב-	40 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - (חלקים פסיביים) חלקים אקטיביים °C		

DIMENSIONAL

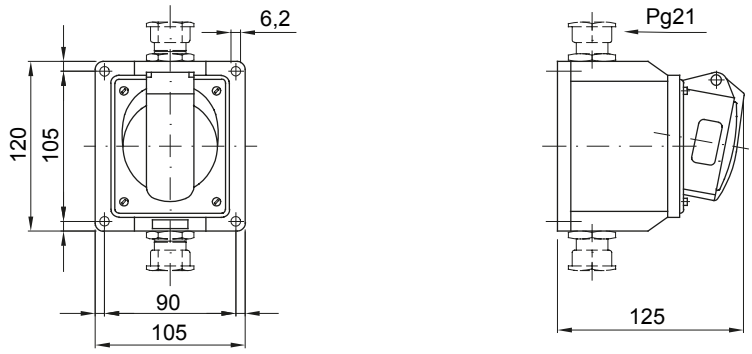

TECHNICAL SYMBOLOGY

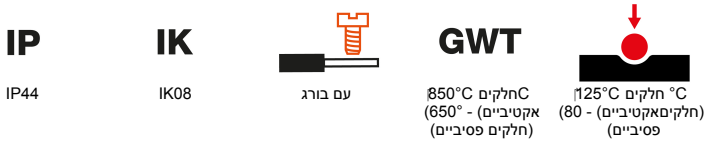

STANDARDS/APPROVALS