Product Data Sheet
GW62429

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף 90°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	אדום	נקוב זרם (A)	16
IP	IP67	מס' של קטבים	2P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	9
נקוב מתח	380-415 V	סוג	להתקנה על טיח 10° שקע בזווית
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 ממ"ר - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	-25 +55 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2211	בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - חלקים פסיביים) C
מספר פעולות כולל	> 5000	עומס יתר מותר	22 A
יכולת הפסקת זרם ב-1.1Un	20 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) °C חלקים פסיביים)		

DIMENSIONAL

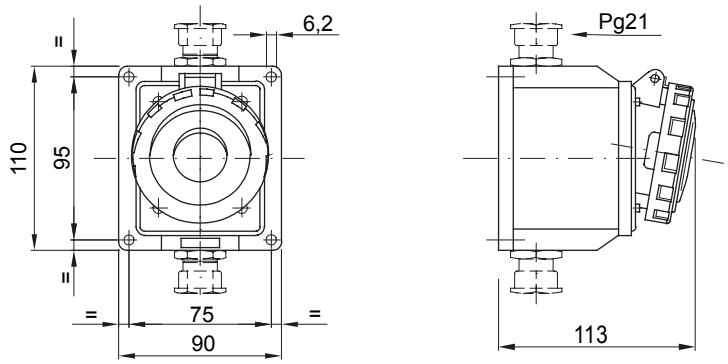

TECHNICAL SYMBOLOGY

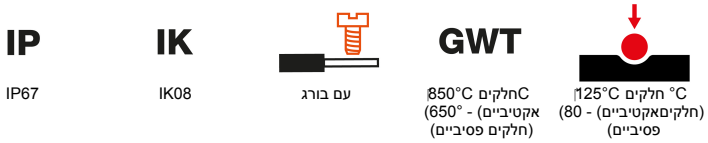

עם בורג

850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)

125°C חלקים °C (80 - חלקיאקטיביים) פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

03 CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 01/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice