Product Data Sheet
GW62496

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

IEC) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית 60309) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (CEI 23-12). 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° ושקעים קבועים של 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף -10°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה.

16	נקוב זרם (A)	צהוב	צבע
2P+E	מס' של קטבים	IP67	IP דרגה
4	אזכור שעה	IK08	זעזוע התנגדות
להתקנה על טיח 90° שקע בזווית	סוג	100-130 V	נקוב מתח
ממ"ר 1.5-4 ממ"ר - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	יכולת הידוק מהדקים	50/60 Hz	תדר
עם בורג	סוג חיווט	-25 +55 °C	טמפרטורת הפעלה
(חלקים פסיביים C°850 (650° - חלקים אקטיביים C	בדיקת תיל לוהט	2211	קוד חשמלי
22 A	עומס יתר מותר	> 5000	מספר פעולות כולל
> 10MΩ	התנגדות בידוד	20 A	יכולת הפסקת זרם ב-1.1Un
		-25 125°C (80 - חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים)	לחץ תרמי עם כדור

DIMENSIONAL

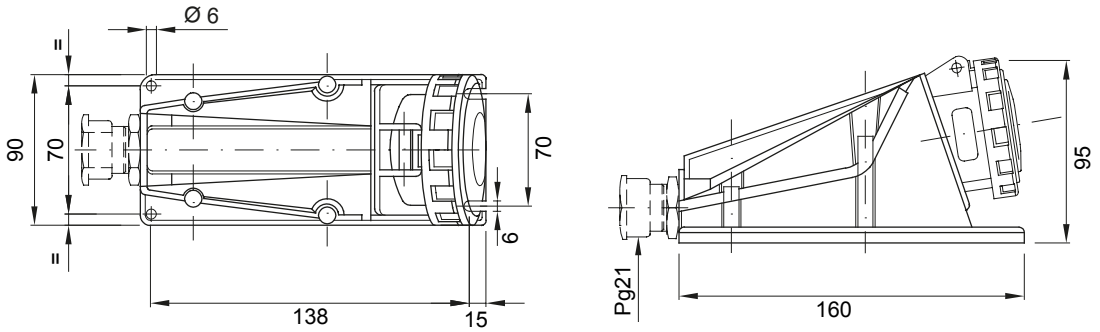

TECHNICAL SYMBOLOGY

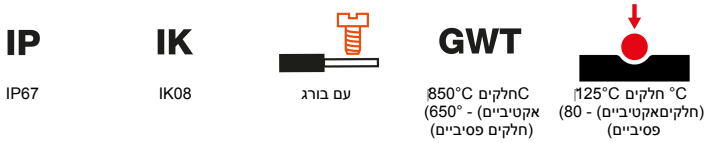

IP67 | IK08 | עם בורג | חלקים C°850 (650° - חלקים אקטיביים) (חלקים פסיביים) | °C חלקים 125°C (80 - חלקיאקטיביים) פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

03 CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 02/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice