




IEC 309 HP: שמוטמעים IEC 1-60309 ו- IEC 2-60309 קו מוצרים של תקעים ושקעים העומדים בתקנים הבינלאומיים: EN 60309-1 ו- EN 60309-2 ברמה האירופית כדי לוודא הגנה מוחלטת בכל היישומים האפשריים. הטכנולוגיה והעובי של החלקים עשויים מחומר מבודד מוודאים IP66 / IP67 / IP68 / IP69 ודרגות עד IP44 / IP54 עם דרגות הגנה 125A עד 16 ל-לרמים מ-GEWISS והשקעים השקועים של עוברים טיפול שטח IEC 309 HP רמה מוגברת של התנגדות לגורמים כימיים ומכניים. כל השפורות והפינים של שקעי ותקעי בציפוי ניקל להגנה מלאה מפני קורוזיה, התחמצנות ושחיקה. כל האלמנטים המתכתיים החיצוניים של שקעי ותקעי (עשויים מפליז 63-125A אינסרטים להברגות המתכת של גופים גרסאות) עשויים מפלדת אל-חלד IEC 309 HP.

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|------------|
| צבע | אדום | נקוב זרם (A) | 63 |
| IP דרגה | IP66/IP67/IP68/IP69 | מאפיינים | מגע מוביל |
| מס' של קטבים | 3P+N+E | זעזוע התנגדות | IK09 |
| אזכור שעה | 6 | סוג | מחבר ישר |
| נקוב מתח | 346-415 V | תדר | 50/60 Hz |
| יכולת הידוק מהדקים | כבלים קשיחים 6-16 כבלים גמישים | יכולת הידוק מהדק כבל | 19.9-37 mm |
| טמפרטורת הפעלה | ±25 +55 °C | סוג חיווט | הידוק עקיף |
| סוג חומר | EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן | קוד חשמלי | 2211 |
| בדיקת תיל לוחט | 850°C (650° - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים | מספר פעולות כולל | > 2000 |
| 1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב | 79 A | התנגדות בידוד | > 10MΩ |
| לחץ תרמי עם כדור | 125°C (80 - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים | | |

DIMENSIONAL

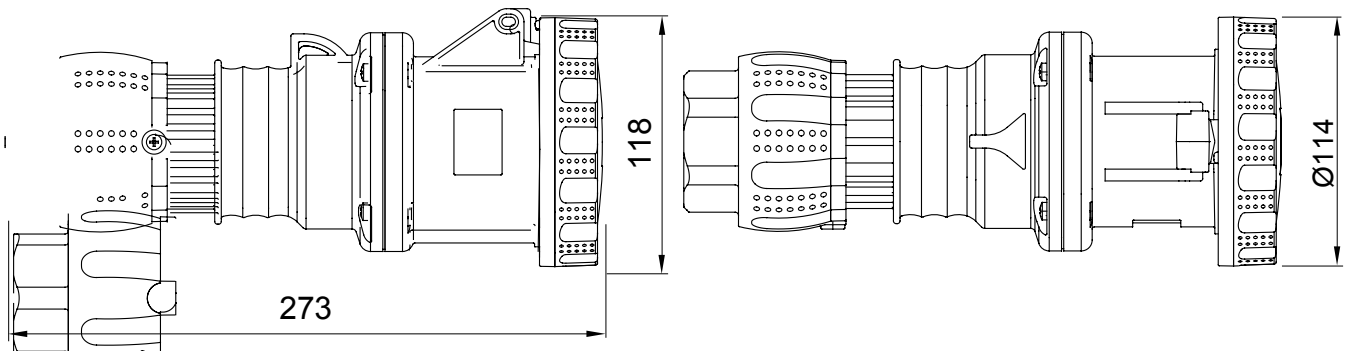

TECHNICAL SYMBOLOGY

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|--|---|---|
| IP IP66/IP67/IP68/IP69 | IK IK09 |  הידוק עקיף | HF HALOGEN FREE נטול הלוגן בהתאם ל-EN 60754-2 לתקן | GWT 850°C חלקים C (650° - אקטיביים - חלקים פסיביים) |  125°C חלקים °C (חלקים אקטיביים - 80) פסיביים |
|----------------------------------|-------------------|---|--|---|---|

STANDARDS/APPROVALS

