




(IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמעה בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעה בתקנים האירופיים (EN 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° מדהקים נגד שחרור עם; Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%) השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	אדום	נקוב זרם (A)	63
IP	IP67	מס' של קטבים	2P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	9
נקוב מתח	380-415 V	סוג	להתקנה על טיח 90° שקע בזווית
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 6-25 מ"ר - כבלים קשיחים 6-16 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2211	בדיקת תיל לזהר	850°C (650° - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים
מספר פעולות כולל	> 2000	1.1Un-יכולת הפסקת זרם ב	79 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80° - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים

DIMENSIONAL

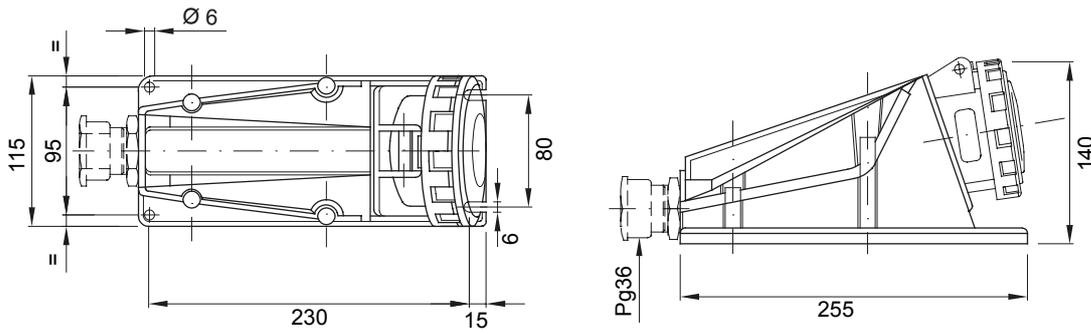

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C
(650° - אקטיביים) -
(חלקים פסיביים)



STANDARDS/APPROVALS

