




(IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו- 90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו- 90° . מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 850°C (650°C - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים) מסוג 125°C (80°C - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים) נגד שחורר עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	סגול	נקוב זרם (A)	16
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	3P
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	-
אוגן מידות (מ"מ)	85x75	סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח
נקוב מתח	20-25 V	תדר	50 - 60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	$\pm 25 + 40^\circ \text{C}$
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650°C - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים)	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	20 A
התנגדות בידוד	> 10M Ω	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80°C - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים)

DIMENSIONAL

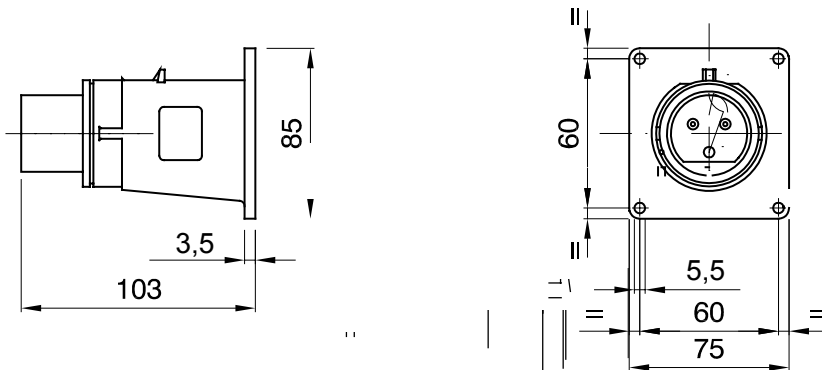

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C (650°C - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים)



125°C חלקים C (80°C - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

