Product Data Sheet

GW60250

קו מוצרי IEC 309 BTS

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

16	נקוב זרם (A)	ירוק	צבע
3P	מס' של קטבים	IP44	IP דרגה
4	אזכור שעה	IK08	זעזוע התנגדות
שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	סוג	85x75	אוגן (מ"מ) מידות
100 - 200 Hz	תדר	20-25V ו-40-50V	נקוב מתח
-25 +40 °C	טמפרטורת הפעלה	ממ"ר 1.5-4 ממ"ר - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	יכולת הידוק מהדקים
2230	קוד חשמלי	עם בורג	סוג חיווט
> 5000	מספר פעולות כולל	(חלקים פסיביים) Cחלקים אקטיביים) - 650°) 850°C	בדיקת תיל לוהט
20 A	1.1Un-יכולת הפסקת זרם ב	22 A	עומס יתר מותר
(חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים) - 80) 125°C	לחץ תרמי עם כדור	> 10MΩ	התנגדות בידוד

DIMENSIONAL

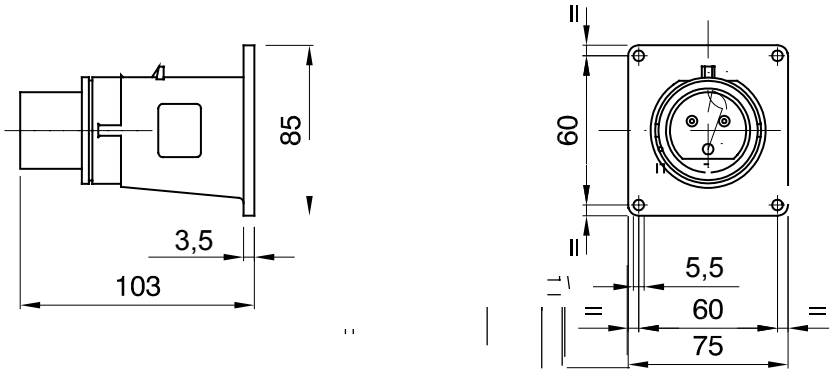

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

03 CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 30/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice