




IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעה בתקנים האירופיים (60309) 125A ו-63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 850° - 650° (חלקים פסיביים) ו-850° (חלקים פסיביים) ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	לבן	(A) נקוב זרם	32
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	2P
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	10
אוגן מידות (מ"מ)	85x75	סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח
נקוב מתח	20-25V ו-40-50V	תדר	DC
יכולת הידוק מהדקים	כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - 850°C חלקים פסיביים)	מספר פעולות כולל	> 2000
עומס יתר מותר	42 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	40 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים)

### DIMENSIONAL

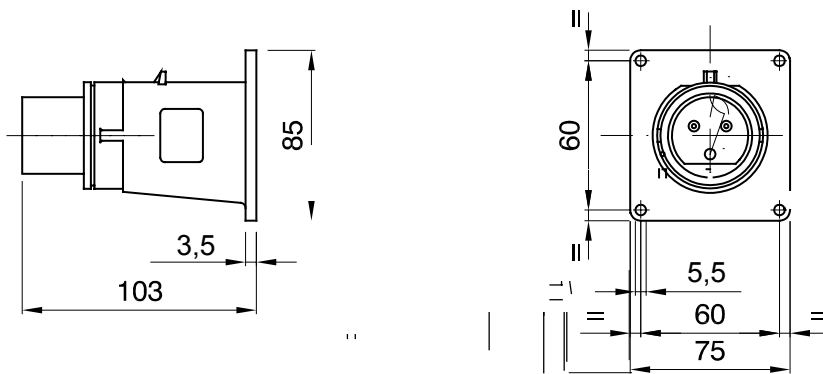

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP44

**IK**

IK08



עם בורג

**GWT**

850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)



125°C חלקים C (80 - אקטיביים) (חלקים פסיביים)

### STANDARDS/APPROVALS

