


IEC 309 (IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (IEC 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90°. מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממתיל פליז מוצק, מסוג 90°. מהדקים נגד שחרור עם; ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	לבן	(A) נקוב זרם	32
IP	IP44	מס' של קטבים	2P
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	10
סוג	מחבר ישר	נקוב מתח	20-25V ו-40-50V
תדר	DC	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2210	בדיקת תיל לזהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים) - (חלקים אקטיביים)
מספר פעולות כולל	> 2000	עומס יתר מותר	42 A
1.1Un- יכולת הפסקת זרם ב	40 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - (חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)		

## DIMENSIONAL

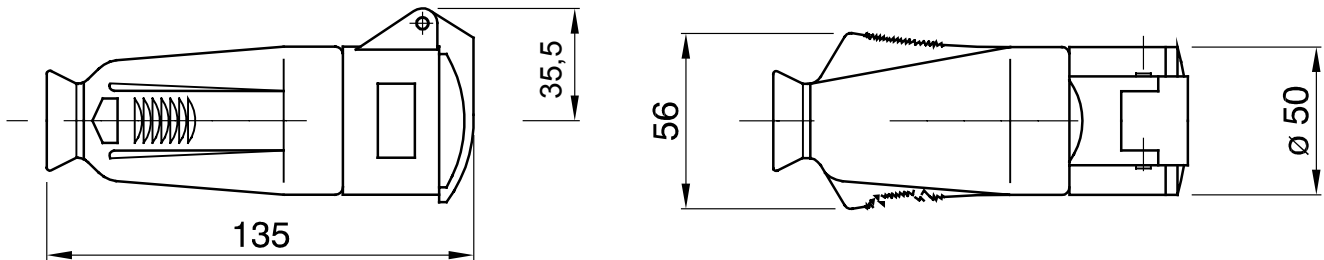

## TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C  
(650° - (חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)



125°C חלקים C  
(80 - (חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

## STANDARDS/APPROVALS

