




IEC 309 (IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12) והוטמעו בתקנים האירופיים (60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממתיל פליז מוצק, מסוג 90° ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	לבן	(A) נקוב זרם	16
IP	IP44	מס' של קטבים	2P
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	12
אוגן מידות (מ"מ)	85x75	סוג	להתקנה מתחת לטיח 10° שקע בזווית
נקוב מתח	40-50 V	תדר	50 - 60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2210
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים פסיביים) C חלקים אקטיביים)	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים)

DIMENSIONAL

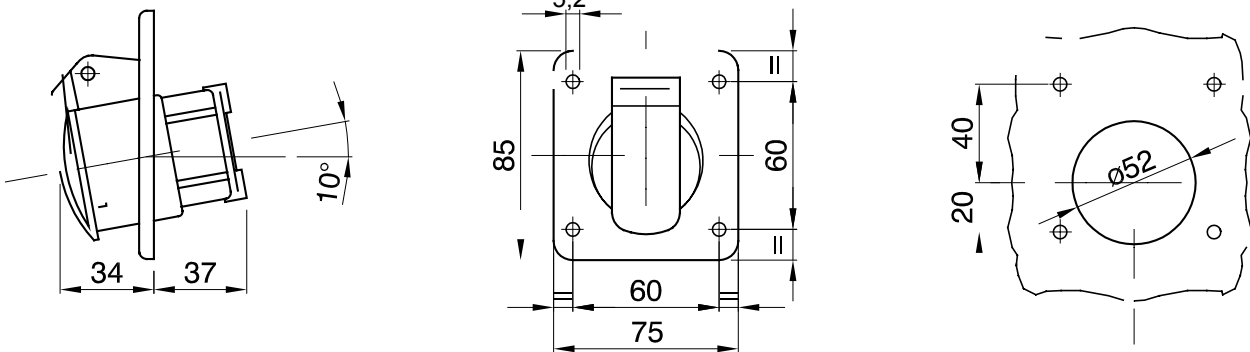

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)



125°C חלקים °C (חלקים אקטיביים) (80 - פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

