Product Data Sheet
GW62457

קו מוצרי IEC 309 BTS

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף (CP) השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה 90°.

צבע	סגול	נקוב זרם (A)	16
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	3P
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	-
סוג	להתקנה על טיח 10° שקע בזווית	נקוב מתח	20-25 V
תדר	50 - 60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 ממ"ר - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	-25 +40 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2210	בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - חלקים פסיביים) C
מספר פעולות כולל	> 5000	עומס יתר מותר	22 A
יכולת הפסקת זרם ב-1.1Un	20 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים) °C		

DIMENSIONAL

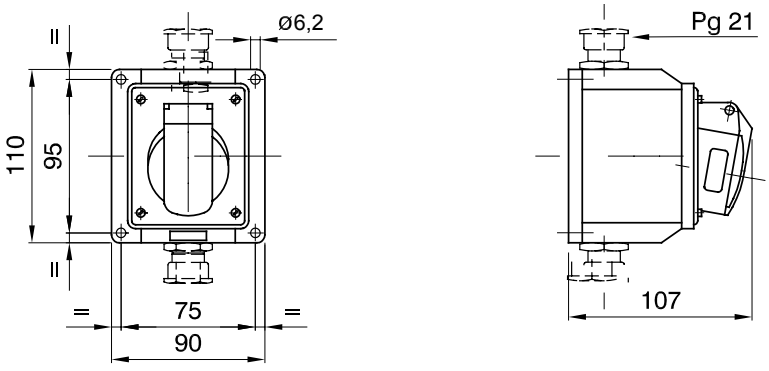

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP44 | IK08 | עם בורג | 850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים) | 125°C חלקים °C (80 - חלקיאקטיביים) פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice