Product Data Sheet
GW62462

קו מוצרי IEC 309 BTS

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף 90°. מסוג השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	ירוק	נקוב זרם (A)	16
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	2P
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	11
סוג	להתקנה על טיח 10° שקע בזווית	נקוב מתח	20-25V ו-40-50V
תדר	401 - 500 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 ממ"ר - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	-25 +40 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2210	בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים C
מספר פעולות כולל	> 5000	עומס יתר מותר	22 A
יכולת הפסקת זרם ב-1.1Un	20 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - (חלקים פסיביים °C חלקים אקטיביים		

DIMENSIONAL

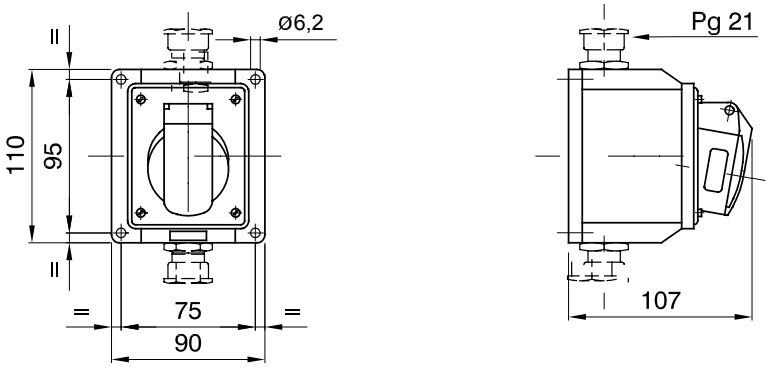

TECHNICAL SYMBOLOGY

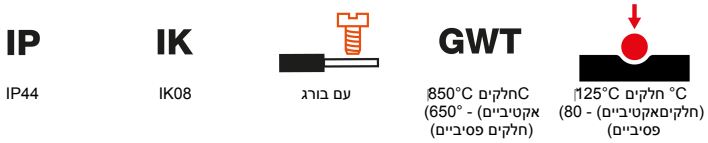

IP44 | IK08 | עם בורג | 850°C חלקים C (650° - (חלקים אקטיביים (חלקים פסיביים) | 125°C חלקים °C (80 - (חלקים אקטיביים) פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice