Product Data Sheet
GW62471

קו מוצרי IEC 309 BTS

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 10° -ו 10° ושקעים קבועים של 90°, ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף 90°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	ירוק	נקוב זרם (A)	32
IP דרגה	IP44	מס' של קטבים	2P
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	11
סוג	להתקנה על טיח 10° שקע בזווית	נקוב מתח	20-25V ו-40-50V
תדר	401 - 500 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 ממ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	-25 +40 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2210	בדיקת תיל לוהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים C
מספר פעולות כולל	> 2000	עומס יתר מותר	42 A
יכולת הפסקת זרם ב -1.1Un	40 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - (חלקים פסיביים °C חלקים אקטיביים		

DIMENSIONAL

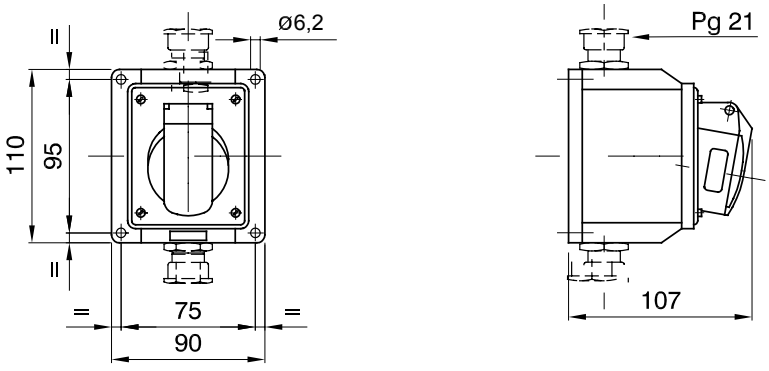

TECHNICAL SYMBOLOGY

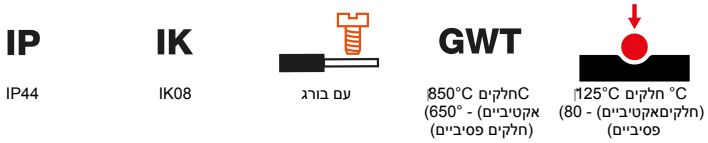

IP44 | IK08 | עם בורג | 850°C חלקים C (650° - (חלקים אקטיביים (חלקים פסיביים) | 125°C חלקים °C (80 - (חלקים אקטיביים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS