





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

| | | |
|-----------------------|--|--|
| סוג | לחץ תרמי עם כדור | (חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים) - 80 °C |
| IP דרגה | IP44 | 3P+E |
| זעזוע התנגדות | IK08 | 50/60 Hz |
| טמפרטורת הפעלה | ±25 +40 °C | NO (SBF) |
| עם קופסה להתקנה מאחור | קוד חשמלי | 2220 |
| בדיקת תיל לוחט | 850°C (650° - (חלקים פסיביים) (חלקים אקטיביים) | כחול |
| נקוב זרם (A) | 32 | 9 |
| נקוב מתח | 200-250 V | |

DIMENSIONAL

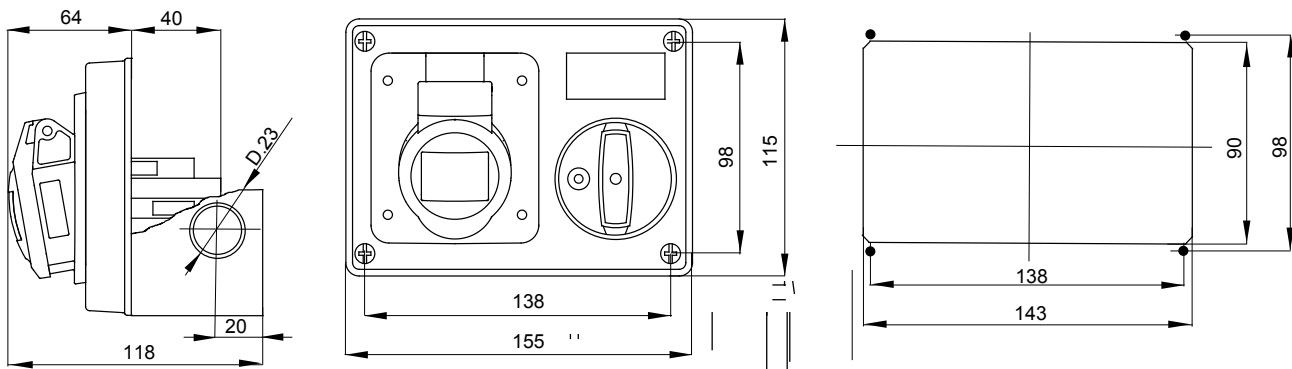

TECHNICAL SYMBOLOGY

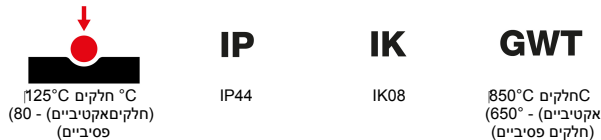

STANDARDS/APPROVALS

