




עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	אנכי	(תחתית) 80°C - (IB שקע) 125°C
IP דרגה	מס' של קטבים	IP67	3P+N+E
זעזוע התנגדות	תדר	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	הגנה	±25 +40 °C	MCB
עם קופסה להתקנה מאחור	קוד חשמלי	ן	2222
בדיקת תיל לוחט	צבע	(תחתית) 650°C - (IB שקע) 850°C	כחול
מפסק זרם	נקוב זרם (A)	C עקומת MT 6kA	16
אזכור שעה	נקוב מתח	9	200- 250 V


BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

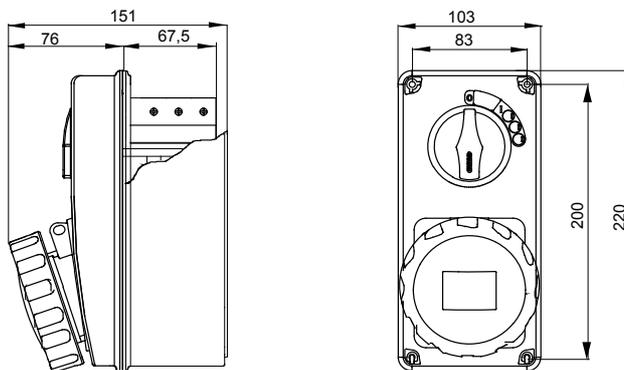

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP67

IK
IK08

GWT
850°C (IB שקע) - 650°C (תחתית)

STANDARDS/APPROVALS

