





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 88 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	(תחתית) 80°C - (IB שקע) 125°C
IP	IP67	2P+E
דרגה	מס' של קטבים	
זעזוע התנגדות	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	MCB
עם קופסה להתקנה מאחור	קוד חשמלי	2222
בדיקת תיל לוחט	850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)	אדום
מפסק זרם	MT 6kA עקומת C	16
אזכור שעה	9 נקוב מתח	380- 415 V

### DIMENSIONAL

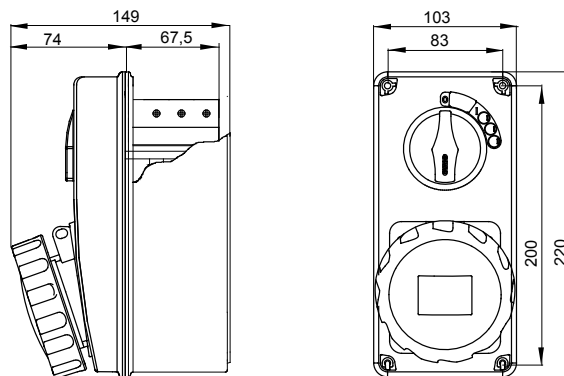

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP67

**IK**  
IK08

**GWT**  
850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)

### STANDARDS/APPROVALS

