





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 88 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	(תחתית) -80°C (שקע IB) -125°C
IP	IP67	2P+E
דרגה	מס' של קטבים	
זעזוע התנגדות	IK08	תדר 50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	הגנה MCB
עם קופסה להתקנה מאחור	ק	קוד חשמלי 2222
בדיקת תיל לוחט	850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)	צבע כחול
מפסק זרם	MT 6kA עקומת C	נקוב זרם (A) 32
אזכור שעה	6	נקוב מתח 200- 250 V

DIMENSIONAL

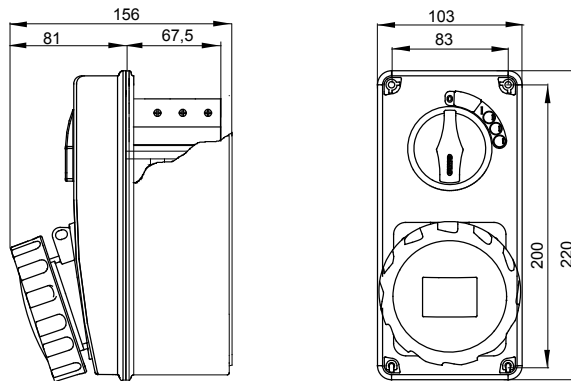

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)

STANDARDS/APPROVALS

