

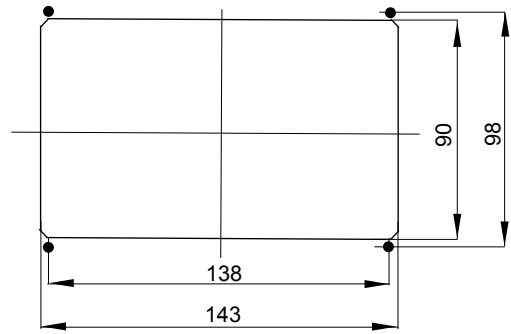


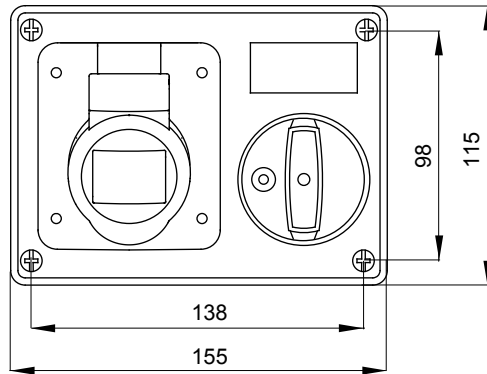


עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
IP	אפקי	3P+E
דרגה	מס' של קטבים	
זעזוע התנגדות	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	תדר	NO (SBF)
עם קופסה להתקנה מאחור	הגנה	2220
בדיקת תיל לוחט	קוד חשמלי	כחול
נקוב זרם (A)	צבע	9
נקוב מתח	אזכור שעה	
	850°C (650° - חלקים פסיביים) (חלקים אקטיביים)	
	32	
	200-250 V	

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP44

IK
IK08

GWT
850°C חלקים C
(650° - אקטיביים)
(חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

