

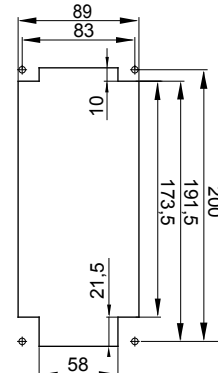


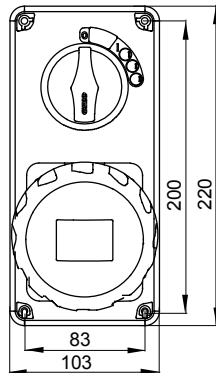


עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור אנכי	125 °C
IP	IP67	2P+E
דרגה	מס' של קטבים	
זעזוע התנגדות	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	MCB
עם קופסה להתקנה מאחור	תדר	2222
בדיקת תיל לוח	קוד חשמלי	כחול
מפסק זרם	850 °C	16
אזכור שעה	MT 6kA עקומת C	200- 250 V
	צבע	
	נקוב זרם (A)	
	נקוב מתח	

DIMENSIONAL

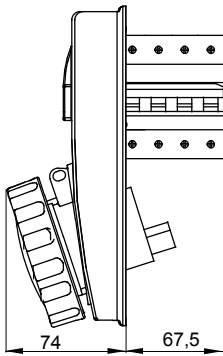

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

