





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	אנכי	(תחתית) 80°C - (שקע IB) 125°C
IP	מס' של קטבים	IP67	2P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	תדר	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	הגנה	±25 +40 °C	NO (SBF)
עם קופסה להתקנה מאחור	קוד חשמלי	ן	2222
בדיקת תיל לוחט	צבע	850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)	אדום
IB שקע	נקוב זרם (A)	32 A	32
זרם נקוב (In)			
אזור שעה	נקוב מתח	9	380- 415 V

DIMENSIONAL

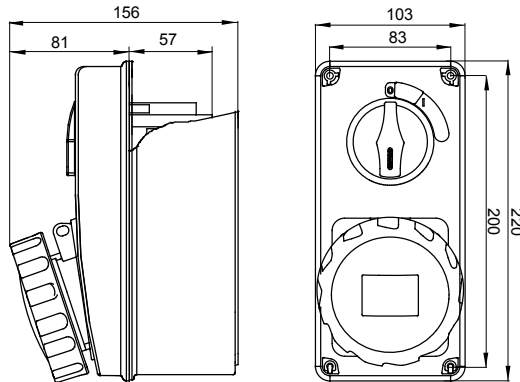

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)

STANDARDS/APPROVALS

